


Передвижные строительные вышки-туры ВСП 250/0,7, 250/1,2, 250/2,0

Передвижные вышки-туры являются одним из наиболее востребованных видов подъемного оборудования и широко используются для наружных и внутренних монтажных, ремонтно-отделочных и реставрационных работ.

Компания «Святогор» осуществляет продажу строительных вышек-тур ВСП 250/0,7, 250/1,2, 250/2,0 высотой до 17 метров.

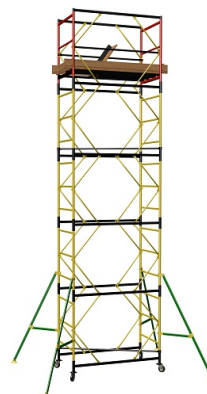

Стоимость оборудования

	Высота общая*, м	Высота до настила, м	Стоимость, руб.
Вышка-тура с рабочей площадкой 1.6 x 0.7 м	2.8	1.5	8 600
	4	2.7	10 550
	5.2	3.9	12 500
	6.4	5.1	14 450
	7.6	6.3	16 400
	8.8	7.5	18 350
	10	8.7	20 300
	11.2	9.9	22 250
	12.4	11.1	24 200
	13.6	12.3	26 150
	14.8	13.5	28 100
	16	14.7	30 050
17.2	15.9	32 000	
Вышка-тура с рабочей площадкой 1.2 x 2 м	2.8	1.5	11 050
	4	2.7	13 350
	5.2	3.9	15 650
	6.4	5.1	17 950
	7.6	6.3	20 250
	8.8	7.5	22 550
	10	8.7	24 850
	11.2	9.9	27 150
	12.4	11.1	29 450
	13.6	12.3	31 750
	14.8	13.5	34 050
	16	14.7	36 350
17.2	15.9	38 650	

	Высота общая*, м	Высота до настила, м	Стоимость, руб.
Вышка-тура с рабочей площадкой 2 x 2 м	2.8	1.5	13 700
	4	2.7	16 300
	5.2	3.9	18 900
	6.4	5.1	21 500
	7.6	6.3	24 100
	8.8	7.5	26 700
	10	8.7	29 300
	11.2	9.9	31 900
	12.4	11.1	34 500
	13.6	12.3	37 100
	14.8	13.5	39 700
	16	14.7	42 300
17.2	15.9	44 900	

*При высоте вышки более 5м требуются стабилизаторы (1650 рублей).